SENSOR-PRÜFGERÄT

Dieses Sensor-Prüfgerät zeichnet sich aus durch:
• eine grüne Lampe und ein akkustisches Signal zur Anzeige der Funktion
• Sensoren können ohne Demontage geprüft werden
• M8- und M12-Steckverbindungen und Klemmanschlüsse für den Leiteranschluss
• PNP oderr NPN Umschalter
• 9V Batterie = Energiequelle
• Automatische Ausschaltfunktion

TECHNISCHE DATEN	
Gehäusematerial	PA 6.6 blau
Schutzart	IP00
Steckverbinder	M8- und M12-Steckdosen mit je 40 cm Kabel
Weitere Verbindungen	3 Klemmstellen für Leiteranschlüsse
Energieversorgung	9V DC (Batterie Typ 6LR61)
interne Spannung	15V DC
GRÜNE Lampe	Sensor funktioniert
GELBE Lampe	Prüfgerät eingeschaltet
ROTE Lampe	Batterie verbraucht

KOMPONENTEN

① GEHÄUSE (PA 6.6 blau)
② START-KNOPF
③ LEITER-ANSCHLUSS + (braun)
④ LEITER-ANSCHLUSS – (blau)
⑤ AUSGANGS-ANSCHLUSS (schwarz)
⑥ PNP/NPN-WAHLSCHALTER
⑦ M8x1 STECKANSCHLUSS
⑧ M12x1 STECKANSCHLUSS
⑨ LED-TRÄGER

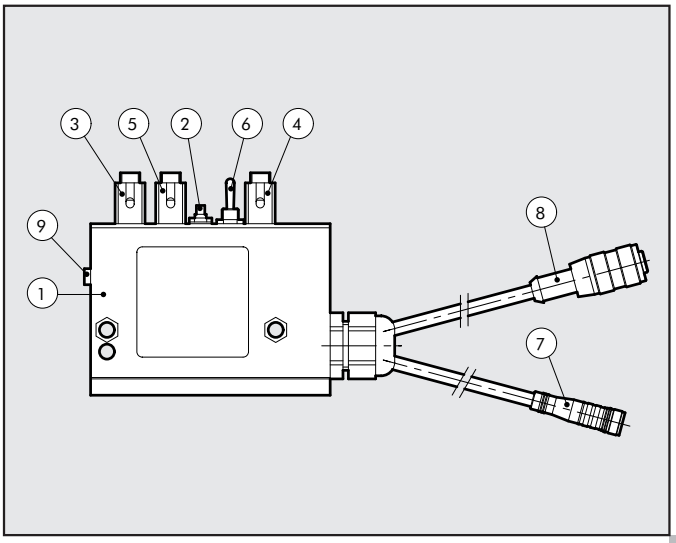

Bestellnummer	Beschreibung	Abmessungen [mm]	Gewicht [g]
W0950060000	SENSOR TESTER	63x88x24	192